İçindekiler

DİKKT! 2
Kutu İçeriği 3
Kontrol Kutusu 4
    Ekran 4
Durum Çubuğu 5
Kullanım talimatları 5
    Güç adaptörünün kurulumu veya değiştirilmesi 5
    Uygulamaya Bağlanma (Wi-Fi ile) 6
    Uygulamaya Bağlanma (Bluetooth ile) 7
    Uygulama üzerinden şarjı başlatın ve durdurun 8
Kullanıcı Arayüzü 10
    Hata Kodları 11
Özellikler 12

DİKKT!

⚠ a.Hasarlı ve/veya kirli bir şarj cihazını kullanmayın. Kullanımdan önce kabloyu ve fiş bağlantısını hasar ve kir açısından kontrol edin.

⚠ b.Elektrik bileşenlerini değiştirmeyin veya onarmayın. Hataları düzeltmek ve şarj cihazında onarım yapmak için yalnızca uzmanlardan yardım alın.

⚠ c.Şarj cihazı için elektrik prizinin test edilmesi, kurulumu ve ilk çalıştırılması yalnızca kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. Kalifiye elektrikçi, ilgili standartlar ve yönetmeliklere uyumdan tamamen sorumludur.

⚠ d.Şarj cihazı yalnızca uygun topraklamaya sahip güç sistemlerinde çalıştırılmalıdır.

⚠ e.Elektrik prizine ait güç kablosunun kesit alanı, kablo uzunluğu ve yerel yönetmeliklere uygun şekilde tanımlanmalıdır.

⚠ f.Elektrik prizlerini ve fiş bağlantılarını nem, su ve diğer sıvılardan koruyun. Kontrol kutusunu veya şarj konnektörünü suya batırmayın. Kabloya basmayın, çekmeyin, bükmeyin veya düğüm atmayın.

⚠ g.Şarj konnektörünün, fişin, kablonun ve kontrol kutusunun çizik, pas, çatlak vb. herhangi bir anormallik olmadığından emin olun.

⚠ h.Priz hasarlı, paslı, çatlamış ya da gevşek bağlanmışsa şarj etmeyin. Bu durumda profesyonellerle iletişime geçin ve prizi atmak için uzmanlardan yardım alın.

⚠ i.Fiş kirlenirse veya ıslanırsa temiz ve kuru bir bezle silin.


⚠ j.Şarjdan önce fiş ve prizin uyumlu olduğundan, özellikle akım ve voltajın doğru olduğundan emin olun.

⚠ k.Giriş akımını kontrol edin ve şarj akımının giriş akımının altında olduğundan emin olun.

⚠ l.Şarj kablosunu çalışırken yüksek sıcaklıktaki nesnelerin yakınına koymayın.


⚠ m. Şarj cihazının yüksek sıcaklık nedeniyle şarjı durdurmasını önlemek için doğrudan güneş ışığı altında şarj edilmesi tavsiye edilmez.

Kutu İçeriği

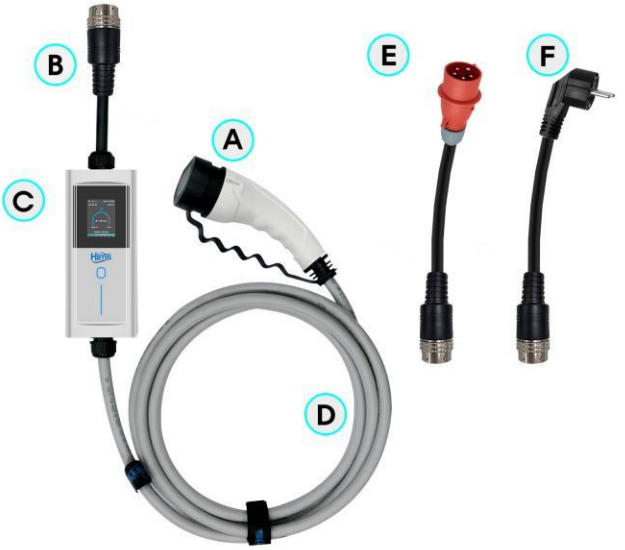

A. Type 2 Soket (Araç tarafı)
B. Modüler Güç Soketi
C. Kontrol Kutusu
D. Şarj Kablosu
E. 3Faz 22kW Destekli Güç Fişi
F. 1Faz 3.6kW Destekli Güç Fişi
G. Kullanım Kılavuzu

Kontrol Kutusu

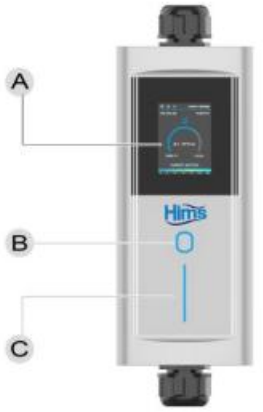


A. Ekran
B. Ayar Düğmesi
C. Durum Ledleri

Şarj bilgileri ve arıza detayları **A** ekranında gösterilir.

B ayar düğmesi, şarj akımını değiştirmek için kullanılır.

C durum LED'leri, şarj cihazının durumunu gösterir.

Ekran



A. Durum Çubuğu
B. Bilgi Alanı
C. Mevcut Akım Ayarı Göstergesi

Durum Çubuğu




Aşağıdaki tablo, durum çubuğundaki simgelerin anlamlarını gösterir:

Sembol	Anlamı
	Wi-Fi bağlantısı mevcut (Bu özellik opsiyoneldir)
	Topraklama izleme açık
	Gecikmeli şarj aktif
400V~3P32	Güç fişi teknik özellikleri

Kullanım talimatları

Güç adaptörünün kurulumu veya değiştirilmesi

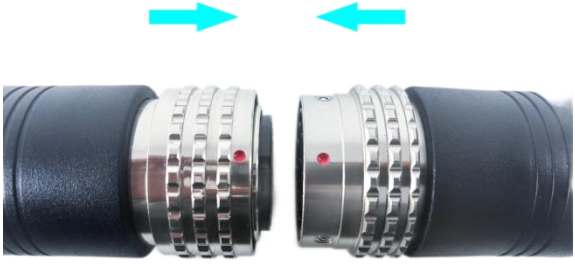

Kırmızı noktayı konnektörde hizalayın, yüksek bir "klik" sesi duyulana ve hissedilene kadar içe doğru bastırın. Konnektörün tamamen sabitlendiğinden emin olun.



Adaptörü ayırmak için, erkek konnektörün emniyet bağlantısındaki sabitleme halkasını tutun.

Güç adaptörünü kurmadan veya değiştirmeden önce, hem güç fişinin hem de araç fişinin bağlantısının kesildiğinden emin olun.


Uygulamaya Bağlanma (Wi-Fi ile)

Başlamadan önce

• Şarj cihazının açık olduğundan ve 3 metre menzil içinde bulunduğundan emin olun.

• Şarj cihazına bağlı kullanılabilir bir Wi-Fi ağı olduğundan ve telefonunuzun bu ağa bağlı olduğundan emin olun.

Şarj cihazınızı Wi-Fi üzerinden bağlamak için bu 4 adımı izleyin.

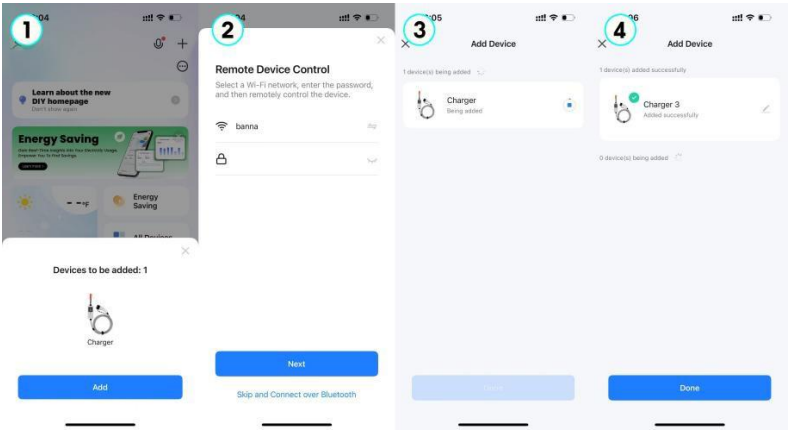

Adım 1: Uygulamayı Açın ve Cihaz Ekleyin
• **Smart Life** uygulamasını başlatın.
• Uygulama otomatik olarak algılar ve şu mesajı gösterir: " Devices to be added: 1"
• Kuruluma başlamak için **"Add"** seçeneğine dokunun.

Adım 2: Wi-Fi Ağı Seçin
• 2.4GHz Wi-Fi ağınızı seçin *(5GHz ağlar desteklenmemektedir)*
• Doğru Wi-Fi şifresini girin
• Devam etmek için **"Next"** seçeneğine dokunun

Adım 3: Bağlantıyı Bekleyin
• Uygulama bağlantı durumunu gösterecektir: "1 device(s) being added"


Adım 4: Kurulumu Tamamlayın
• "**Done**" seçeneğine dokunarak işlemi tamamlayın
• Şarj cihazınızın adını değiştirmek için cihaz adına dokunun

Uygulamaya Bağlanma (Bluetooth ile)

Başlamadan Önce

• Şarj cihazının açık olduğundan ve 3 metre menzil içinde bulunduğundan emin olun.
• Bluetooth'u etkinleştirin ve telefonunuzun internet bağlantısı olduğundan emin olun.

•**Not:** Sadece temel kontroller sağlanır – uzaktan erişim için Wi-Fi gereklidir.

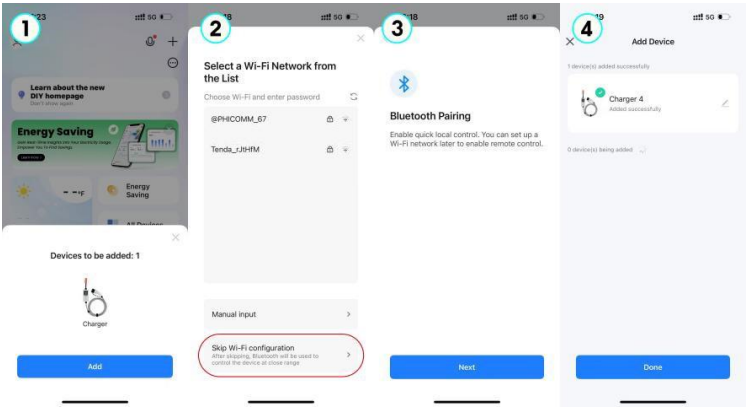

Adım 1: Uygulamayı Açın ve Cihaz Ekleyin
• **Smart Life** uygulamasını başlatın
• Uygulama otomatik olarak algılar ve şu mesajı gösterir: **"**Devices to be added: 1"
• Kuruluma başlamak için **"Add"** seçeneğine dokunun

Adım 2: Wi-Fi Yapılandırmasını Atlayın
• **"Skip Wi-Fi configuration"** seçeneğine dokunun ve Bluetooth bağlantısını bekleyin
• Atladıktan sonra, Bluetooth kullanılarak şarj cihazı yakın mesafede kontrol edilecektir

Adım 3: Bluetooth Eşleştirme
• Uygulama **"Bluetooth pairing"** mesajını gösterecektir
• Devam etmek için **"Next"** seçeneğine dokunun

Adım 4: Kurulumu Tamamlayın
• İşlemi tamamlamak için **"Done"** seçeneğine dokunun
• (İsteğe bağlı) Şarj cihazınızın adını değiştirmek için cihaz adına dokunun

İp Uçları:
Cihazı yeniden atama;
Reassign Device:Device→Edit→Remove Device reconnect to new user
Ev oluşturma/katılma;
Create/Join Home:Me →Home Management →Set up shared access(Device online status)

Uygulama üzerinden şarjı başlatın ve durdurun

Şarj İşlemine Başlamadan Önce.

•Güç kaynağı için uygun adaptörü seçin. Adaptörü taktıktan veya değiştirdikten sonra prize bağlayın.


•Şarj cihazının açık olduğundan ve şarj fişinin aracın girişine sıkıca takılı olduğundan emin olun.

• Güç kaynağı koşullarına göre şarj cihazının ayar düğmesiyle şarj akımını ayarlayın (varsayılan ayar: elektrik aşırı ısınmasını önlemek için %50).

Şarj Durdurulduktan Sonra

•Önce araç fişini çıkarın, ardından güç kaynağını fişten çekin

Bu 4 adımı izleyerek uygulama üzerinden şarj işlemini başlatabilir veya durdurabilirsiniz.

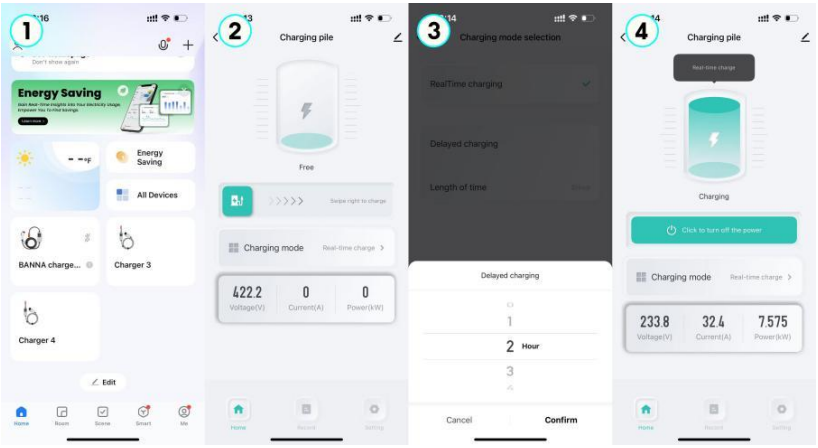

Adım 1: Uygulamayı Açın
• Smart Life uygulamasını başlatın.
• Daha önce eklediğiniz cihaza dokunun.

Adım 2: Şarjı Başlatın
•"Şimdi Şarj Et" seçeneği için sağa kaydırın.
• Varsayılan şarj modu "RealTime charging"dır.
• "**Charging mode**" butonuna dokunarak "Gecikmeli Şarj" ayarını yapabilirsiniz.

Adım 3: Gecikmeli Şarj Ayarları

• "**Length of time**" butonuna dokunarak gecikme süresini ayarlayın.




•"**Confirm**" butonuna basarak ayarlamayı tamamlayın.

•Şarj cihazı geri sayım yapacak ve süre dolduğunda otomatik olarak şarja başlayacaktır.

Adım4 : Şarjı Durdurun

• "**Click to turn off the power**" butonuna dokunarak şarjı durdurun.

Kullanıcı Arayüzü

Durum Göstergesi	Ekran Görünümü	Led Rengi
Hazır		 Mavi Işık
Şarj Ediliyor		 Nefes Alan Mavi Işık
Hata		 Kırmızı Işık
Şarj Tamamlandı		 Yeşil Işık

Hata Kodları

Hata Kodu	Hata İçeriği	Çözümü
Fault 1	Kısa Devre	Güç kaynağını sıfırladıktan sonra şarj cihazını yeniden bağlayın.
Fault 2	Kaçak Akım	Kaçak akım problemi giderildikten sonra şarj cihazını yeniden bağlayın.
Fault 3	Topraklama Koruması	Güç kaynağının topraklama sistemini kontrol edin.
Fault 4	Giriş Fişi Aşırı Sıcak	Fişin sıcaklığı düştükten sonra şarj yeniden başlayacaktır.
Fault 5	Aşırı Akım	Farklı akım seviyeleri seçerek şarjı yeniden başlatın.
Fault 6	CP Sinyal Hatası	Uygun çözüm belirtilmemiştir (N/A).
Fault 7	Kontrol Kutusunda Aşırı Isınma	Sıcaklık düştüğünde şarj devam eder. Cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın veya üzerini örtmeyin.
Fault 8	Aşırı Voltaj	Güç kaynağını kontrol edin veya şarj cihazını yeniden bağlayın.
Fault 9	Düşük Voltaj	Güç kaynağını kontrol edin veya şarj cihazını yeniden bağlayın.

Özellikler

Model	HCTK-07-G	HCTK-11-G	HCTK-22-G

Teknik Bilgi

Güç	7 kW'a kadar	11 kW'a kadar	22 kW'a kadar
Voltaj	230VAC±20%	400VAC±20%	400VAC±20%
Nominal Akım	32A	16A	32A
RCD	Type A(AC:30mA)+DC:6mA		
Frekansı	50/60Hz		
Koruma Değerleri	<3W		
Kullanıcı Arayüzü	2.4''Led Ekran, Ayarlar Butonu, Durum Ledleri		
Sertifikalar	CE / EN / IEC 61851-1:2017, SAE J1772		
Şarj Arayüzü	Type2 Soket		
Özel Koruma	Kısa Devre Koruması, Kaçak Akım Koruması, Giriş Kablolaması Hatası, Aşırı Akım Koruması, Topraklama Koruması, Aşırı/Düşük Voltaj Koruması, Aşırı Sıcaklık Koruması.		

Fiziksel Özellikler

Garanti	2 Yıl		
Koruma Sınıfı	Ip66		
Ürün Malzemesi	Alüminyum Alaşım		
Soğutma	Doğal		
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ile +55 °C		
Nem	Maks. %95 (yoğuşmasız)		
Net Ağırlık	3.3kg	3.1kg	4.6kg
Brüt Ağırlık	4.2kg	4.0kg	5.5kg