

AC Tařınabilir EA řarj Cihazı

Instruction Manual

Kullanım Klavuzu



Ön Yazı

Bu ürüne gösterdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Şirket, yeni enerji elektrikli araç şarjı alanına odaklanmakta ve müşterilerine mükemmel şarj ekipmanları ve eksiksiz şarj işletim çözümleri sunmaya kendini adanmıştır.

řirketimiz tarafından geliřtirilen elektrikli ara řarj istasyonu, geliřmiř iřlevlere, istikrarlı performansa, geniř uygulama alanına, gl pratiklięe, olgun g istasyonu yapım ve iřletimmlerine ve sektrde iyi bir ne sahiptir.

Bu rn doęru ve gvenli bir řekilde kullanabilmeniz iin, ltfen kullanmadan nce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. İlk kez kullanmadan nce, rnn kusurlu olduęu tespit edilirse, rn ambalajının eksiksiz olması ve rnn kullanılmamıř olması kořuluyla rn sizin iin deęiřtireceęiz; ancak bu, yanlış kullanım, yetkisiz skme, kasıtlı tahribat ve dięer insan faktrlerini kapsamamaktadır.

AC Tek fazlı Tařınabilir EA řarj Cihazı

Tařınabilir ve Kullanıřlı

Basit ve tařınabilir.

Elektrikli aracınızı istedięiniz yerde ve istedięiniz zaman řarj edin.

Tak vealıřtır

Kolay kullanım, tak vealıřtır.

Elektrikli aracınızı řarj etmek, cep telefonunuzu řarj etmek kadar kolay.

Akım Ayarlı

Farklı řarj ihtiyalarını karřılamak iin akımı ayarlayın.

8/10/13/16A 4 kademeli akım ayarlı.

Kullanıcı Dostu Arayz

LED gstergeli sezgisel HMI.

LED ekran ile daha sezgisel grntleme.

Saęlam ve Dayanıklı

Korozyona ve hava kořullarına dayanıklıdır.

Dıř mekan kullanımı iin IP65 koruma sınıfı ile istikrarlıdır.

Gvenli ve Gvenilir

Ařırı/Dřk voltaj koruması, Akım kaaęı koruması, Yıldırım koruması, Kısa devre koruması, Ařırı akım koruması, Topraklama koruması, Ařırı yk koruması, Ařırı ısınma koruması

Ürün Özellikleri:

Özellikler	Model	HCTK-G-3		
		☐ Klasik Stil	☐ LCD Ekran	☐ Akım Ayarı
	Voltaaj	230 V		
	Frekans	50Hz		
AC Nominal Çıkış	Voltaaj	230 V		
	Akım	13A (Ayarlanamaz)	16A (Ayarlanamaz)	8/10/13/16A (4 Akım Seçeneği)
	Güç	3KW (MAX)	3.84KW (MAX)	3.84KW (MAX)
Yapısal Tasarım	Malzeme	Aviation aluminum (Havacılık standardında, ekstra dayanıklı alüminyum) & ABS+PC		
	LED Gösterge	4 Gösterge		
	Ekran	/	LCD Ekran	LCD Ekran
	Güç Kablosu	Schuko plug		
	Şarj Çıkışı	Tek Soketli (Type 2)		
	Kablo Uzunluğu	50 cm (Güç Ucu)		
		5 m (Soket Ucu)		
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı	-30 ~ +50 °C		
	Çalışma Nem	%5~%95 Yoğuşmasız		
	Çalışma Yüksekliği	<2000M		
Dizin	Koruma Sınıf	IP65		
	Kullanılabilir Alan	İç Mekan / Dış Mekan		
	Soğutma	Doğal Soğutma		
Güvenlik Koruması	Çoklu Koruma	Aşırı/Düşük voltaj koruması, Aşırı ısınma koruması, Aşırı akım koruması, Yıldırım koruması, Kısa devre koruması, Topraklama koruması, Aşırı yük koruması		
	MTBF	50,000 saat		
	Fiş Konektörü	IEC62196		
	Garanti	2 Yıl		

Portable EV Charger HMI

★ LED Gösterge:

- 1: GÜÇ IŞIĞI: Güç göstergesi.
- 2: BAĞLANTI IŞIĞI: Bağlantı durumu göstergesi.
- 3: ŞARJLANMA IŞIĞI: Şarj durumu göstergesi.
- 4: HATA IŞIĞI: Arıza alarmı göstergesi.

Ayarlanabilir akım versiyonu

★ LCD Ekran:

Ürün Durumu	Güç Işığı	Bağlantı Işığı	Şarjlanma Işığı	Hata Işığı
Beklemede	Açık	Kapalı	Kapalı	Kapalı
Bağlandı	Açık	Flaş	Kapalı	Kapalı
Şarjlanma	Açık	Açık	Flaş	Kapalı
Bağlantı Hatası	Açık	Açık	Açık	Açık
Şarjlanma Bitti	Açık	Açık	Açık	Kapalı
Topraklama Hatası	Açık	Kapalı	Kapalı	Açık
Sızıntı Uyarısı	Açık	Kapalı	Açık	Açık
Aşırı/Düşük Voltaj Uyarısı	Açık	Kapalı	Kapalı	Flaş
Aşırı akım uyarısı	Açık	Kapalı	Açık	Flaş

LCD ekran voltaj ve akım bilgilerini gösterir.

★ Akım Düzenleme Düğmesi (Bu işlem sadece ayarlanabilir akım versiyonu için geçerlidir):


8/10/13/16A 4 vitesli akım ayarı. Başlangıç akımı 8A'dır. Şarj için başka akımlar gerektiğinde, akım düğmesine çift tıklayarak geçiş yapın, akım geçiş sırası 8A→10A→13A→16A'dır (**Yalnızca bekleme modunda ayarlanabilir**).

řarj İřlemi

Tařınabilir EV řarj cihazı kullanım kılavuzu:

- 1: İlk olarak, tařınabilir EV řarj cihazının fiřini elektrik prizine takın, ardından tařınabilir EV řarj cihazını aın ve kendi kendine kontrol yapın.
- 2: Bu adım sadece ayarlanabilir akım için geerlidir. İlk akım 8A'dır. řarj için bařka akımlar gerektiğinde, düğmeyi çift tıklayarak geiř yapın. Akım geiř sırası 8A→10A→13A→16A'dır. (Ayarlamalar yalnızca bekleme modunda yapılabilir).
- 3: İkinci olarak, řarj fiřini elektrikli aracın AC giriřine takın, tařınabilir EV řarj cihazı elektrikli aracı řarj etmeye bařlayacaktır.
- 4: řarj iřlemi tamamlandıktan sonra, řarj fiřini ıkarın ve řarj cihazını kapatın.
- 5: Son olarak, řarj cihazını tařınabilir antaya geri koyun.

Product Dimension

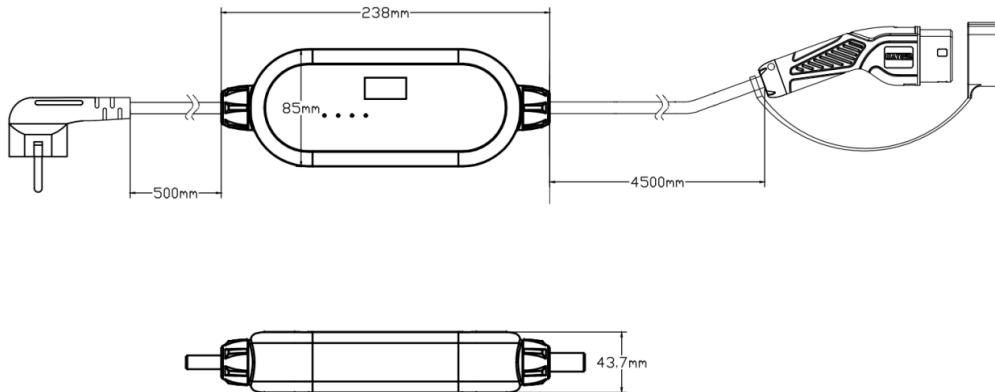

Transportation and Storage

★ Tařıma

Nakliye sırasında ürün řiddetli titreřime, darbeye ve ters dñnmeye maruz bırakılmamalıdır.

★ Depolama

Ürün satın alındıktan sonra hemen kullanılmıyacaksa, kısa veya uzun süreli depolama sırasında kuru ve iyi havalandırılan bir kapalı alanda saklanmalıdır. Nemli ortamlarda veya güneř ışığına maruz kalan yerlerde saklamayınız.

Ekipman normalalıřma kořullarındaalıřır ve genellikle hizmet ömrü boyunca özel bakım gerektirmez. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen üreticiye başvurun.

Dikkat

- 1: řarj kablosu hasarlıyken cihazı kullanmayın.
- 2: Bu ürünü kullanırken, güç kaynağı kabloları iyi bir şekilde topraklanmalıdır.
- 3: Harici kablolar veya adaptörler kullanmak kesinlikle yasaktır.
- 4: Bu ekipman yüksek voltaj içerir. Profesyonel olmayan kişiler kapağı açmamalıdır.
- 5: Öneri: Bu ekipmanı elektrikli araçları havalandırılmış bir ortamda řarj etmek için kullanın.